


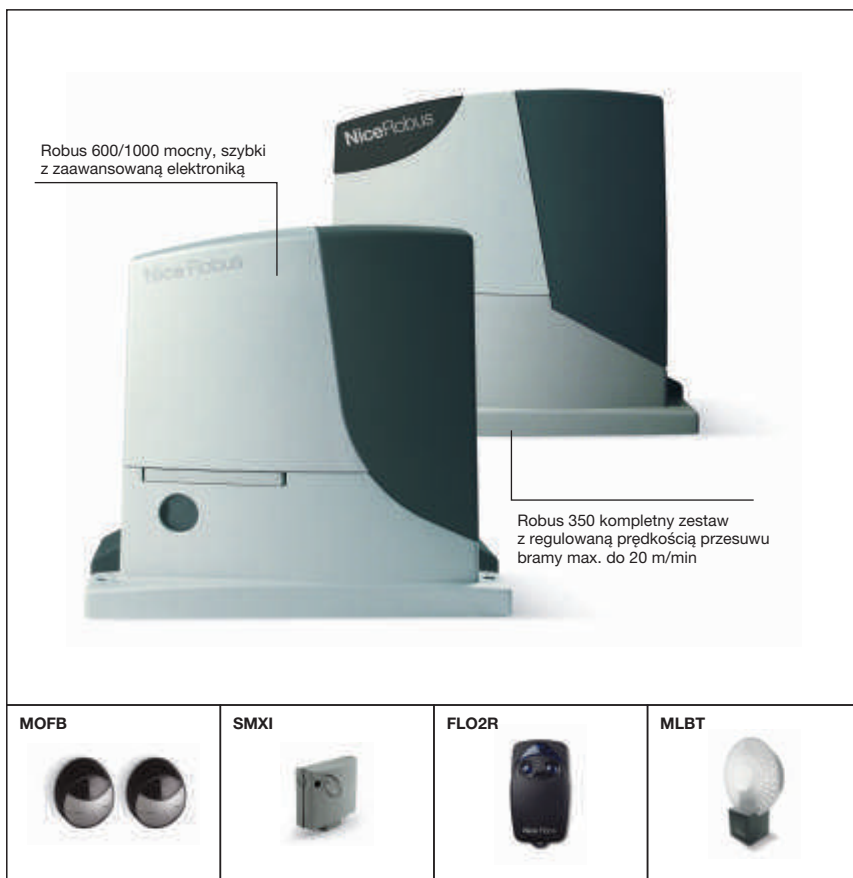

Siłowniki elektromechaniczne do bram przesuwnych o ciężarze do 350 kg, do 600 kg lub do 1000 kg. Technologia BLUEBUS.

BLUEBUS: system umożliwia podłączenie urządzeń peryferyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego, diody LED sygnalizują włączone funkcje.

Szybki: regulowana **prędkość** przesuwu bramy - Robus350 do 20 m/min.

Praktyczny: wbudowana modułowa centrala sterująca BLUEBUS, tylko trzy przyciski programowania, wyjmowane wtyczki do podłączeń.

Silny: idealny do intensywnej pracy np. do wspólnot mieszkaniowych - Robus1000

Wygodny: funkcja częściowego otwarcia bramy w standardzie (funkcja furtki).

Inteligentny: siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie).

Bezpieczny: stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - ilością mignięć określa typ błędu (autodiagnoza), amperometryczny system wykrywania przeszkody, łagodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu.

Zaawansowany: siła, tryb pracy, prędkość, mogą być regulowane na kilku poziomach.

Funkcja master/slave: synchronizowanie pracy dwóch siłowników (Robus600/Robus1000).

Funkcja serwisowa: kontrolka sygnalizuje potrzebę wykonania konserwacji po wcześniej zaprogramowanej ilości cykli (Robus600/Robus1000).

Oszczędny: kiedy system nie jest używany, przechodzi w tryb „uśpienia”, redukując zużycie energii.

Zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi awaryjnemu PS124 (opcja), siłownik otworzy i zamknie bramę, nawet w przypadku braku zasilania.

Możliwość zastosowania indukcyjnych wyłączników krańcowych.

Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.


Fotokomórki typu BLUEBUS.

Solemyo: Robus600, Robus1000.

funkcje central strona 64/65

Kod		cena netto	cena brutto
ROBUS350 FLOR	zestaw do bram przesuwnych o ciężarze do 350 kg: siłownik samohamowny z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS , silnik 24V, radiodbiornik SMXI, 1 pilot dwukanałowy FLO2R, fotokomórki MOFB, lampa sygnalizacyjna MLBT z wbudowaną anteną	1 540,00	1 894,20
ROBUS350 SMILO	zestaw do bram przesuwnych o ciężarze do 350 kg: siłownik samohamowny z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS , silnik 24V, radiodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukanałowe SM2, fotokomórki MOFB, lampa sygnalizacyjna MLBT z wbudowaną anteną	1 620,00	1 992,60
ROBUS600	samohamowny siłownik, silnik 24V, do 600 kg, wbudowana centrala sterującą BLUEBUS	1 300,00	1 599,00
ROBUS600P	samohamowny siłownik, silnik 24V, do 600 kg, wbudowana centrala sterującą BLUEBUS , indukcyjne wyt. krańcowe	1 500,00	1 845,00
ROBUS1000	samohamowny siłownik, silnik 24V, do 1000 kg, wbudowana centrala sterującą BLUEBUS	1 750,00	2 152,50
ROBUS1000P	samohamowny siłownik, silnik 24V, do 1000 kg, wbudowana centrala sterującą BLUEBUS , indukcyjne wyt. krańcowe	1 950,00	2 398,50

Parametry		RB350	RB600	RB1000
Zasilanie/Zasilanie silnika	(V)	230/24	230/24	230/24
Moc pobierana	(W)	250	515	450
Natężenie prądu	(A)	1.1	2.5	2.3
Stopień zabezpieczenia	(IP)	44	44	44
Nominalny moment obrotowy	(Nm)	6.0	9.0	15.0
Moment startowy	(Nm)	10.0	18.0	27.0
Prędkość min-max bramy	(m/min)	10.8-20.4	9.0-18.6	8.4-16.8
Max. ciężar bramy	(kg)	350	600	1000
Temperatura pracy	(°C min/max)	-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50
Klasa izolacji		1	1	1
Intensywność pracy	(cykle na dzień)	50	100	150
Ciężar	(kg)	8	11	13

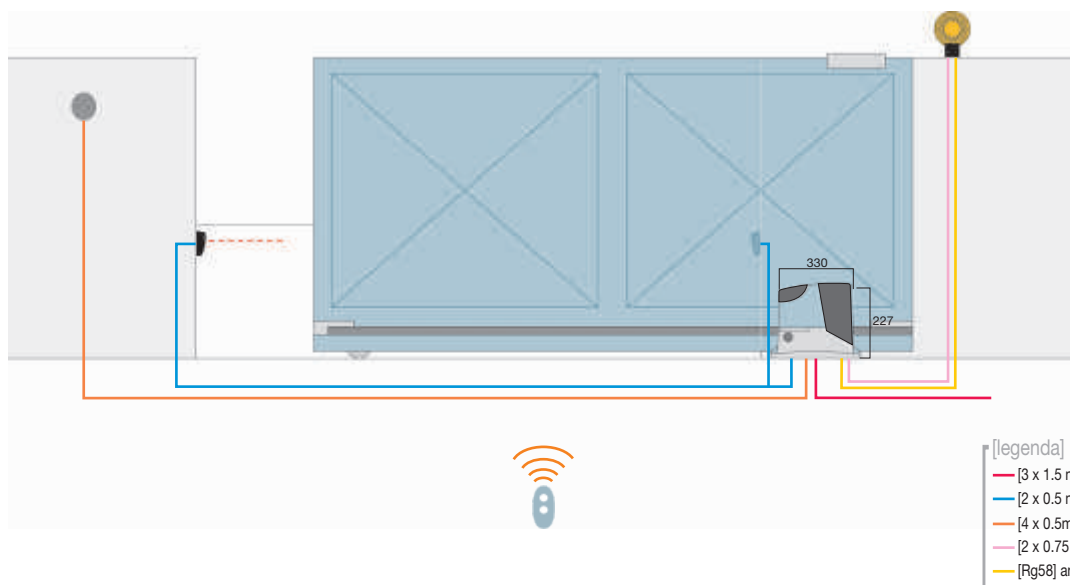

Akcesoria

inne dodatkowe akcesoria - patrz strony 84 - 93

 LOLA listwa zębata nylonowa M4, w odcinkach po 0,5 metra, pakowana po 10 sztuk, cena za 5 mb 200,00 246,00 brutto	 ROA6 listwa zębata nylonowa M4, z rdzeniem stalowym, w odcinkach metrowych 50,00 61,50 brutto	 ROA8 listwa zębata metalowa M4, ocynkowana, 30x8 mm, w odcinkach metrowych, w komplecie ze śrubami i tulejami dystansowymi 50,00 61,50 brutto	 PS124 akumulator 24V 1.2 Ah z wbudowaną kartą ładowania 280,00 344,40 brutto
 MOFB fotokomórki (para) BLUEBUS zasięg 15-30 m 190,00 233,70 brutto	 F210B fotokomórki (para) BLUEBUS, nastawne z kątem 210°, zasięg 15 m 270,00 332,10 brutto	 MLBT lampa sygnalizacyjna BLUEBUS 12V z wbudowaną anteną 100,00 123,00 brutto	 RBA1 indukcyjne wyłączniki krańcowe do ROBUS350/600/1000 220,00 270,60 brutto

Zestaw ROBUS do 350 kg zawiera:



ROBUS350
siłownik z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS



MOFB
1 komplet fotokomórek BLUEBUS



MLBT
lampa z wbudowaną anteną

SM2
2 piloty w zestawie Robus 350 Smilo



SMXIS
radiodbiornik SMILO



SMXI
radiodbiornik FLOR



FLO2R
1 pilot w zestawie Robus 350 Flor

