

Wygodny mechanizm odblokowania awaryjnego Nice w przypadku braku zasilania



Mocny, wytrzymały, aluminiowy korpus

**Siłowniki elektromechaniczne do bram przesuwnych o ciężarze do 400 kg lub do 600 kg.**

Wersja 24V z enkoderem magnetycznym, do 400 kg, przeznaczona do intensywnej pracy.

**Prosty:** wbudowana elektronika z wyjmowanymi wtyczkami.

**Sprawdzony:** łatwy montaż, estetyczne wzornictwo, doskonałe parametry i niezawodność.

**Prędkość** przesuwu bramy - do 10.8 m/min.

**Bezpieczny:** zwolnienie podczas otwierania i zamykania bramy.

**Funkcjonalny:** funkcje centrali można rozszerzyć stosując kartę PIU (ROBO1000).

**Wersja 24V z magnetycznym enkoderem**, idealna do pracy intensywnej:

- łatwe programowanie za pomocą jednego przycisku
- elektroniczna regulacja siły
- automatyczne programowanie położenia krańcowych bramy
- programowany czas pauzy, częściowe otwarcie, łagodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu
- możliwość pracy w przypadku braku zasilania - podłączenie akumulatora i karty ładowania CARICA (opcja) - ROBO1124


**Fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210.**

**Robo500 (patrz strona 107).**

*funkcje central strona 64/65*

Kod		cena netto	cena brutto
<b>ROBO1000</b>	samohamowny siłownik, silnik 230V, do 600 kg, wbudowana centrala sterująca	1 400,00	1 722,00
<b>ROBO1124</b>	samohamowny siłownik, silnik 24V, do 400 kg, wbudowana centrala sterująca, enkoder, do intensywnej pracy	1 700,00	2 091,00

Parametry		RO1124	RO1000
Zasilanie/Zasilanie silnika	(V)	230/24	230/230
Moc pobierana	(W)	120	400
Natężenie prądu	(A)	0.5	1.8
Natężenie prądu (silnik)	(A)	5.0	1.8
Wbudowany kondensator	(uF)	-	14
Stopień zabezpieczenia	(IP)	44	44
Nominalny moment obrotowy	(Nm)	10	17
Prędkość bamy	(m/min)	12.0	10.8
Max. ciężar bramy	(kg)	400	600
Temperatura pracy	(°C min/max)	-20 do +50	-20 do +50
Klasa izolacji		1	1
Intensywność pracy	(%)	80	30
Ciężar	(kg)	11.7	13.5

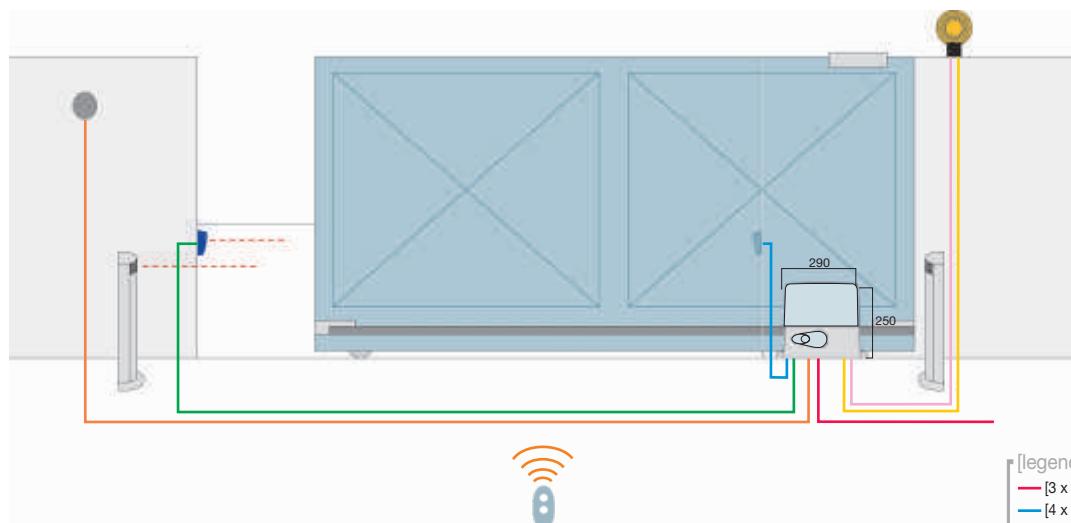

- [legenda]
- [3 x 1.5 mm] zasilanie
  - [4 x 0.5 mm<sup>2</sup>] linia foto (RX)
  - [2 x 0.5 mm<sup>2</sup>] linia foto (TX)
  - [4 x 1.0 mm<sup>2</sup>] zamek, przycisk
  - [2 x 0.75 mm<sup>2</sup>] lampa 230V
  - [Rg58] antena

### Akcesoria

inne dodatkowe akcesoria - patrz strony 84 - 93

 <p><b>PIU</b> karta rozszerzająca funkcje central (funkcje strona 64/65)</p> <p>110,00      135,30 brutto</p>	 <p><b>LOLA</b> listwa zębata nylonowa M4, w odcinkach po 0,5 metra, pakowana po 10 sztuk, cena za 5 mb</p> <p>200,00      246,00 brutto</p>	 <p><b>ROA6</b> listwa zębata nylonowa M4, z rdzeniem stalowym, w odcinkach metrowych</p> <p>50,00      61,50 brutto</p>	 <p><b>ROA8</b> listwa zębata metalowa M4, ocynkowana, 30x8 mm, w odcinkach metrowych, w komplecie ze śrubami i tulejami dystansowymi</p> <p>50,00      61,50 brutto</p>
 <p><b>BF</b> fotokomórki (para), zasięg 15 - 30 m</p> <p>160,00      196,80 brutto</p>	 <p><b>LUCY</b> lampa sygnalizacyjna 230V</p> <p>85,00      104,55 brutto</p>	 <p><b>CARICA</b> karta ładowania akumulatorów do siłownika RO1124</p> <p>110,00      135,30 brutto</p>	 <p><b>B12-B</b> akumulator 12 V 7.2 Ah do siłowników 24V</p> <p>170,00      209,10 brutto</p>