



Siłowniki elektromechaniczne do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 3 m lub do 5 m.

Wersja 230V do użytku przydomowego oraz wersja 24V przeznaczona do pracy intensywnej.

Łatwy montaż i serwis: wodoodporne, wyjmowane wtyczki podłączeń. Wbudowany kondensator (230V). Szybki i łatwy sposób regulacji wyłączników krańcowych.

Metalowa przekładnia, nakrętka na śrubę pociągową z brązu to trwałość i niezawodność.

Zalecane centrale Mindy (str. 62):

- A01, A02 do bram 1-skrzydłowych - 230V
- A60 do bram 2-skrzydłowych - 230V
- MC824H, A824 do bram 2-skrzydłowych - 24V

Wersja 24V z magnetycznym enkoderem - idealny do pracy intensywnej.

Mindy A60

- do dwóch siłowników 230V
- wyjmowane wtyczki do podłączeń
- elektroniczna regulacja siły
- dwa wejścia foto z oddzielnymi funkcjami
- obsługa elektrozamka
- funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
- niezależnie regulowany czas pracy dwóch siłowników
- płynne zwolnienie
- regulacja płynnego zamykania bramy
- łagodny start
- fototest - automatyczne sprawdzenie poprawności działania fotokomórek przed każdym ruchem bramy


Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXS.


Fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210

funkcje central strona 64/65

Kod		cena netto	cena brutto
MB4005	samohamowny siłownik, silnik 230V, do skrzydła do 3 m, wył. krańcowy przy otwieraniu	950,00	1 168,50
MB4006	samohamowny siłownik, silnik 230V, do skrzydła do 3 m, wył. krańcowy przy otwieraniu i zamykaniu	990,00	1 217,70
MB5015	samohamowny siłownik, silnik 230V, do skrzydła do 5 m, wył. krańcowy przy otwieraniu	1 190,00	1 463,70
MB5016	samohamowny siłownik, silnik 230V, do skrzydła do 5 m, wył. krańcowy przy otwieraniu i zamykaniu	1 290,00	1 586,70
MB4024	samohamowny siłownik, silnik 24V, do skrzydła do 3 m, enkoder, do pracy intensywnej	1 190,00	1 463,70
MB5024	samohamowny siłownik, silnik 24V, do skrzydła do 5 m, enkoder, do pracy intensywnej	1 290,00	1 586,70

Parametry		MB4005	MB4006	MB5015	MB5016	MB4024	MB5024
Zasilanie	(V)	230	230	230	230	24	24
Moc pobierana	(W)	230	230	230	230	120	120
Natężenie prądu	(A)	1.1	1.1	1.1	1.1	5.0	5.0
Kondensator wbudowany	(uF)	7	7	7	7	-	-
Stopień zabezpieczenia	(IP)	44	44	44	44	44	44
Zabezpieczenie termiczne	(°C)	140	140	140	140	-	-
Skok	(mm)	310	270	470	430	310	470
Siła uciągu	(N)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Prędkość liniowa	(m/s)	0.016	0.016	0.013	0.013	0.016	0.016
Temperatura pracy	(°C min/max)	-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50
Intensywność pracy	%	30	30	30	30	80	80
Ciężar	(kg)	6	6	7	7	6	7

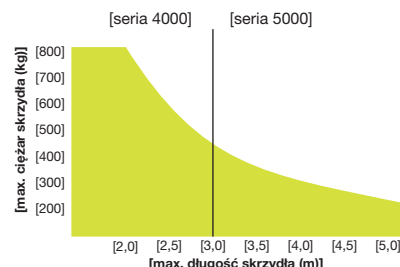

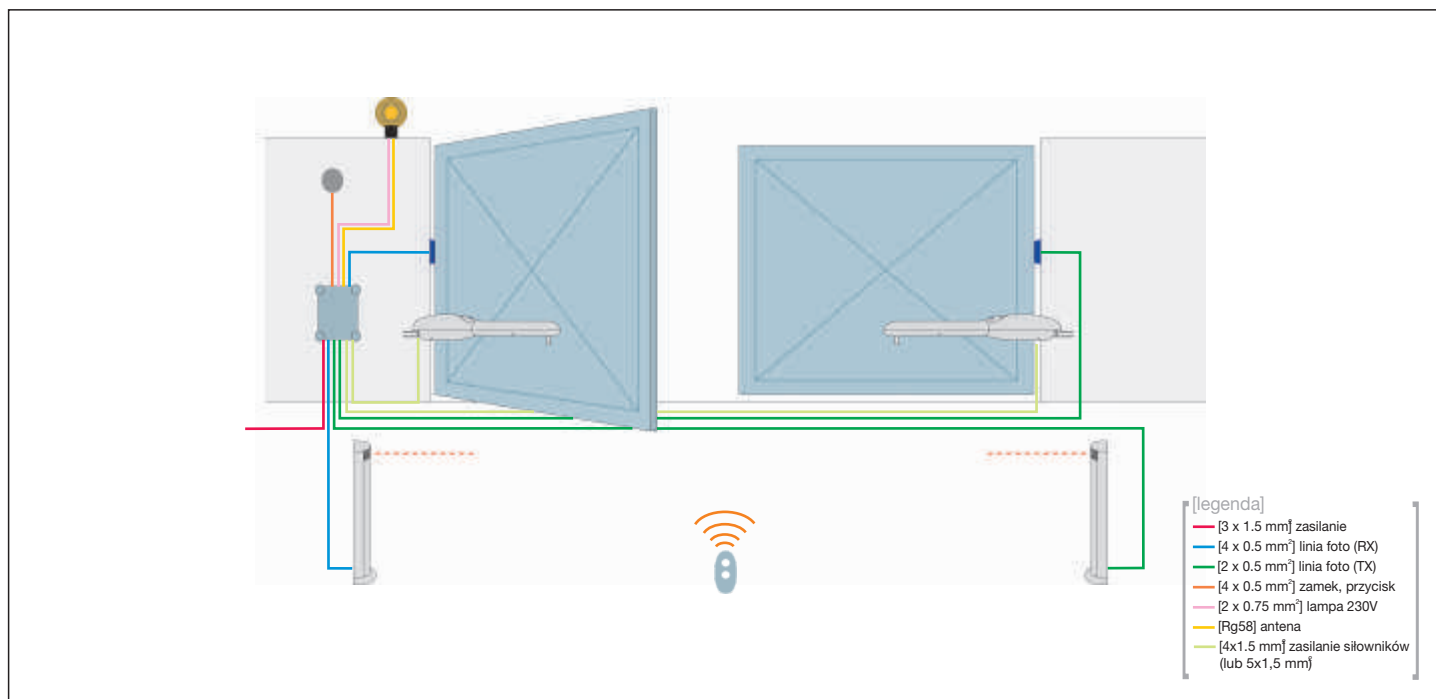

Akcesoria

inne dodatkowe akcesoria - patrz strony 84 - 93

 PLA 10 zamek elektromagnetyczny pionowy 325,00 399,75 brutto	 PLA 11 zamek elektromagnetyczny poziomy 325,00 399,75 brutto	 LUCY lampa sygnalizacyjna 230V 85,00 104,55 brutto	 BF fotokomórka (para) zasięg 15-30m 160,00 196,80 brutto
---	---	--	---

Przykładowe zestawy do użytku przydomowego

		cena netto	cena brutto
MOBY FLOR	zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 silowniki samohamowne MB4005 z wyłącznikiem krańcowym przy otwieraniu, do bram o długości skrzydła do 3.0 m, centrala sterująca A60, radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukanałowy FLO2R, fotokomórki BF	2 820,00	3 468,60
MOBY SMILO	zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 silowniki samohamowne MB4005 z wyłącznikiem krańcowym przy otwieraniu, do bram o długości skrzydła do 3.0 m, centrala sterująca A60, radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukanałowe SM2, fotokomórki BF	2 840,00	3 493,20

Zestaw MOBY zawiera:



MB4005
2 silowniki 230V



A60
bogato wyposażona centrala sterująca



BF
1 komplet fotokomórek



SM2
2 piloty w zestawie Moby Smilo



SMXIS
radioodbiornik SMILO



SMXI
radioodbiornik FLOR



FLO2R
1 pilot w zestawie Moby Flor

