

Wygodna klapka zakrywająca podłączenia ułatwiająca wykonanie połączeń elektrycznych



A400



SMXI



FLO2R



Siłowniki elektromechaniczne do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 1.8 m lub do 3.0 m i ciężarze do 200 kg.

Sprzedawane w zestawach z centralą A400.

Wingo 24V (patrz strona 109).

Dwie wersje: do bram o długości skrzydła do 1.8 m (WINGO) lub do 3.0 m (WINGO-L).

Łatwy montaż: po zamontowaniu siłownika wszystkie podłączenia elektryczne mogą być wykonane od góry, **ogranicznik krańcowy przy otwieraniu w standardzie.**

Metalowa nakrętka na śrubę pociągową z brązu to trwałość i niezawodność.

Wbudowany kondensator.

Wygodny mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania.

Centrala sterująca A400 obsługuje 2 siłowniki 230V WINGO, wodoodporna obudowa.

Bezpieczna:

- amperometryczny system wykrywania przeszkody
- fototest - automatyczne sprawdzenie poprawności działania fotokomórek przed każdym ruchem bramy

Wygodna: funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki).

Zaawansowana: regulacja trybu pracy, czasu otwierania, itp, diody LED sygnalizują włączone funkcje, obsługa 3 linii fotokomórek.


Inteligentna: siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenie krańcowe bramy (autoprogramowanie).


Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.
Fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210.

funkcje central strona 64/65

Kod		cena netto	cena brutto
WINGO FLOR	zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 siłowniki samohamowne do bram o długości skrzydła do 1.8 m i ciężarze do 200 kg, z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu, centrala sterująca A400, radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukanałowy FLO2R	1 770,00	2 177,10
WINGO SMILO	zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 siłowniki samohamowne do bram o długości skrzydła do 1.8 m i ciężarze do 200 kg, z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu, centrala sterująca A400, radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukanałowe SM2	1 850,00	2 275,50
WINGO-L FLOR	zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 siłowniki samohamowne do bram o długości skrzydła do 3.0 m i ciężarze do 200 kg, z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu, centrala sterująca A400, radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukanałowy FLO2R	1 900,00	2 337,00
WINGO-L SMILO	zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 siłowniki samohamowne do bram o długości skrzydła do 3.0 m i ciężarze do 200 kg, z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu, centrala sterująca A400, radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukanałowe SM2	1 980,00	2 435,40

Parametry		WINGO	WINGO-L
Zasilanie	(V)	230	230
Moc pobierana	(W)	120	120
Natężenie prądu	(A)	0.5	0.5
Kondensator wbudowany	(uF)	5	5
Stopień zabezpieczenia	(IP)	44	44
Zabezpieczenie termiczne	(°C)	140	140
Skok	(mm)	320	325
Siła uciągu	(N)	1500	1700
Prędkość liniowa	(m/s)	0.016	0.013
Temperatura pracy	(°C min./max.)	-20 do +50	-20 do +50
Intensywność pracy	(%)	30	30
Ciężar	(kg)	5	6

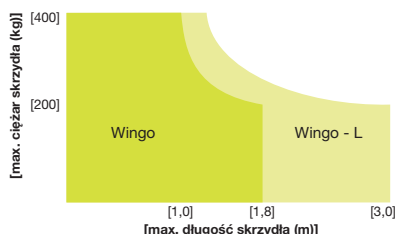

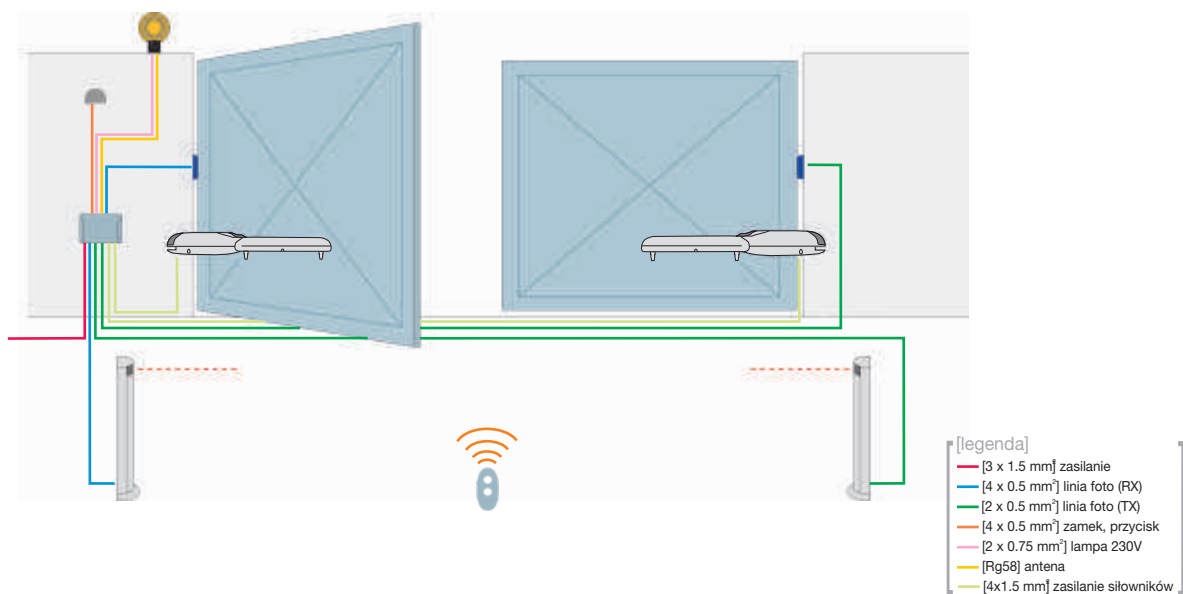

Akcesoria

inne dodatkowe akcesoria - patrz strony 84 - 93

 PLA 13 ograniczniki krańcowe mechaniczne przy otwieraniu i zamykaniu (4szt.) 57,00 70,11 brutto	 LUCY lampa sygnalizacyjna 230V 85,00 104,55 brutto	 BF fotokomórka (para) zasięg 15-30m 160,00 196,80 brutto	 FT210 fotokomórki (para-bez baterii) nastawne z kątem 210°, zasięg 15 m 330,00 405,90 brutto
 PLA 10 zamek elektromagnetyczny pionowy 325,00 399,75 brutto	 PLA 11 zamek elektromagnetyczny poziomy 325,00 399,75 brutto	 F210 fotokomórki nastawne z kątem 210°, zasięg 15 m 230,00 282,90 brutto	

Zestaw WINGO zawiera:



WG4000
2 siłowniki 230V



A400
bogato wyposażona centrala sterująca



SM2
2 piloty w zestawie Wingo Smilo



SMXIS
radioodbiornik SMILO



SMXI
radioodbiornik FLOR



FLO2R
1 pilot w zestawie Wingo Flor

