



Wygodna klapka zakrywająca połączenia
ułatwiająca wykonanie podłączeń elektrycznych



Siłowniki elektromechaniczne do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 3.5 m i ciężarze do 200 kg.

Konstrukcja z wydłużonym korpusem. Możliwością **montażu na szerokich słupkach**.

Sprzedawane w zestawach z centralą A60.

Wingo 24V (patrz strona 109).

Łatwy montaż: po zamontowaniu siłownika wszystkie podłączenia elektryczne mogą być wykonane od góry, **ogranicznik krańcowy przy otwieraniu w standardzie**.

Uniwersalny: montaż na klinkierowych słupkach, nawet do 22 cm głębokości osadzenia zawiasu.

Metalowa nakrętka na śrubę pociągową z brązu to trwałość i niezawodność.

Wbudowany kondensator.

Wygodny mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania, ogranicznik krańcowy przy otwieraniu w standardzie.

Mindy A60


- do dwóch siłowników 230V
- wyjmowane wtyczki do podłączeń
- elektroniczna regulacja siły
- dwa wejścia foto z oddzielnymi funkcjami
- obsługa elektrozamka
- funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
- niezależnie regulowany czas pracy dwóch siłowników
- płynne zwolnienie
- regulacja płynnego zamykania bramy
- łagodny start
- fototest - automatyczne sprawdzenie poprawności działania fotokomórek przed każdym ruchem bramy


Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.
Fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210.

funkcje central strona 64/65

Kod		cena netto	cena brutto
WINGO5000 FLOR	zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 siłowniki samohamowne do bram o długości skrzydła do 3.5 m i ciężarze do 200 kg, z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu, centrala sterująca A60, radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukanałowy FLO2R	2 150,00	2 644,50
WINGO5000 SMILO	zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 siłowniki samohamowne do bram o długości skrzydła do 3.5 m i ciężarze do 200 kg, z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu, centrala sterująca A60, radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukanałowe SM2	2 230,00	2 742,90

Parametry		WINGO5000
Zasilanie	(V)	230
Moc pobierana	(W)	120
Natężenie prądu	(A)	0,5
Kondensator wbudowany	(uF)	5
Stopień zabezpieczenia	(IP)	44
Zabezpieczenie termiczne	(°C)	140
Skok	(mm)	470
Siła uciągu	(N)	1700
Prędkość liniowa	(m/s)	0,013
Temperatura pracy	(°C min./max.)	-20 do +50
Intensywność pracy	(%)	30
Ciężar	(kg)	6



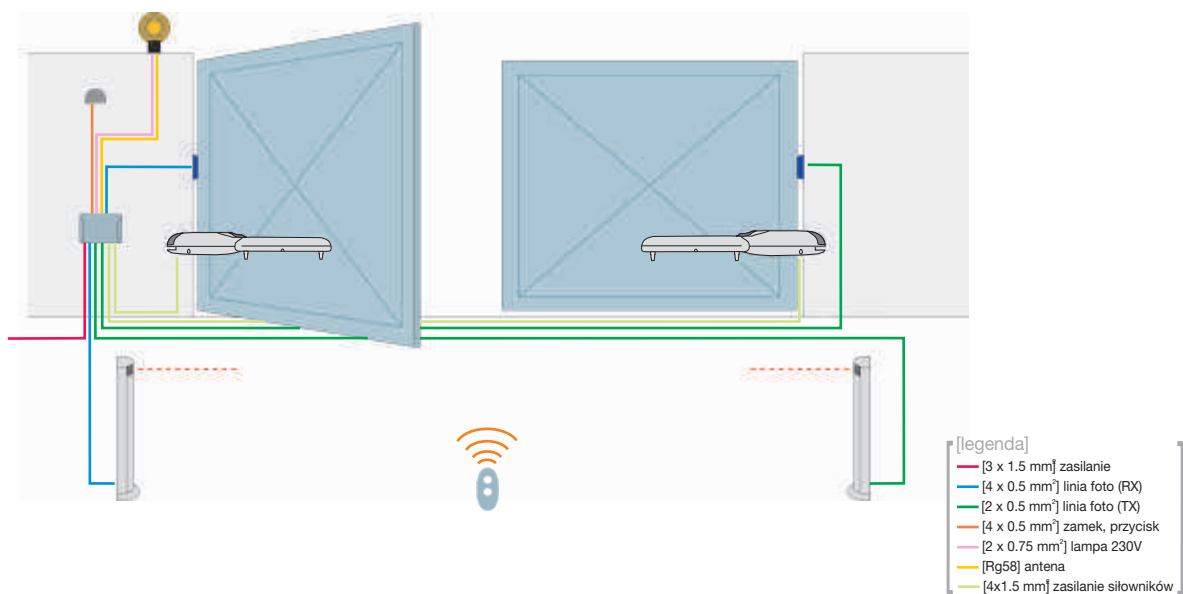

Akcesoria

inne dodatkowe akcesoria - patrz strony 84 - 93

 PLA 10 zamek elektromagnetyczny pionowy 325,00 399,75 brutto	 PLA 11 zamek elektromagnetyczny poziomy 325,00 399,75 brutto	 PLA 13 ograniczniki krańcowe mechaniczne przy otwieraniu i zamykaniu (4szt.) 57,00 70,11 brutto	 LUCY lampa sygnalizacyjna 230V 85,00 104,55 brutto
 BF fotokomórka (para) zasięg 15-30m 160,00 196,80 brutto	 FT210 fotokomórki (para-bez baterii) nastawne z kątem 210°, zasięg 15 m 330,00 405,90 brutto		

Zestaw WINGO5000 zawiera:



Wingo5000
2 siłowniki



A60
bogato wyposażona centrala sterująca

SM2
2 piloty w zestawie Wingo5000 Smilo



SMXI
radioodbiornik SMILO



SMXI
radioodbiornik FLOR



FLO2R
1 pilot w zestawie Wingo5000 Flor

