



Siłowniki elektromechaniczne z ramieniem łamanym do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 2 m i ciężarze do 200 kg.

Przeznaczone do montażu na szerokich słupkach, nawet do 25 cm głębokości osadzenia zawiasu.

Przyjazny: łatwy mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania.

Bezpieczny: łagodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu, amperometryczny system wykrywania przeszkody, możliwość podłączenia listwy rezystancyjnej 8.2 kOhm, obsługa elektrozamka.

Łatwy montaż bez spawania, uchwyty przykręcane do słupka i skrzydła bramy, bez konieczności spawania.

Nowość: wersja z centralą BLUEBUS (Pop7124)

Zgrabny: tylko 167 mm szerokości.

Zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi PS124 (opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania.

Płynna praca podczas otwierania i zamykania bramy.

Silny: moment nominalny 180 Nm, silnik 24V.

Wygodny: funkcja częściowego otwarcia bramy lub jednego skrzydła w standardzie (funkcja furtki).

Zaawansowany: tylko trzy przyciski programowania, regulacja trybu pracy, czasu otwierania, itp., diody LED sygnalizują włączone funkcje.

Inteligentny: siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie).

Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.
Fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210.



funkcje central strona 64/65


Kod		cena netto	cena brutto
POP FLOR	zestaw do bram dwuskrzydłowych: siłownik samohamowny PP7024 z ramieniem łamanym, silnik 24V, z wbudowaną centralą sterującą POA1, siłownik samohamowny PP7224, radioodbiornik OXI, 1 pilot dwukanałowy FLO2R, fotokomórki BF	2 200,00	2 706,00
POP SMILO	zestaw do bram dwuskrzydłowych: siłownik samohamowny PP7024 z ramieniem łamanym, silnik 24V, z wbudowaną centralą sterującą POA1, siłownik samohamowny PP7224, radioodbiornik OXI, 2 piloty dwukanałowe SM2, fotokomórki BF	2 280,00	2 804,40

NEW

POP ONE BLUEBUS	zestaw do bram dwuskrzydłowych: siłownik samohamowny PP7124 z ramieniem łamanym, silnik 24V, z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS POA3, siłownik samohamowny PP7224, radioodbiornik OXI, 1 pilot dwukanałowy ON2, fotokomórki MOFB, lampa sygnalizacyjna z wbudowaną anteną MLBT	2 500,00	3 075,00
PP7024	samohamowny siłownik, silnik 24V, z ramieniem łamanym, wbudowana centrala sterująca	1 280,00	1 574,40
PP7224	samohamowny siłownik, silnik 24V, z ramieniem łamanym	1 140,00	1 402,20

Parametry		PP7024	PP7224
Zasilanie/zasilanie silnika	(V)	230/24	24
Natężenie prądu	(A)	1.0	3.0
Moc pobierana	(W)	300	75
Stopień zabezpieczenia	(IP)	44	44
Moment obrotowy	(Nm)	180	180
Prędkość obrotowa	(obr./min.)	1.26-1.68	1.26-1.68
Temperatura pracy	(°C min./max.)	-20 do +50	-20 do +50
Intensywność pracy	(%)	30	30
Ciężar	(kg)	10.0	9.7

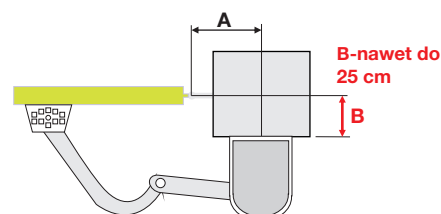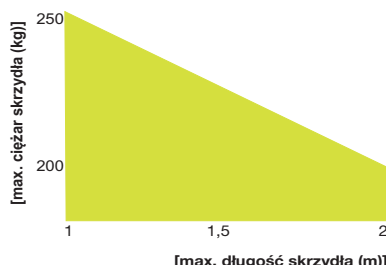

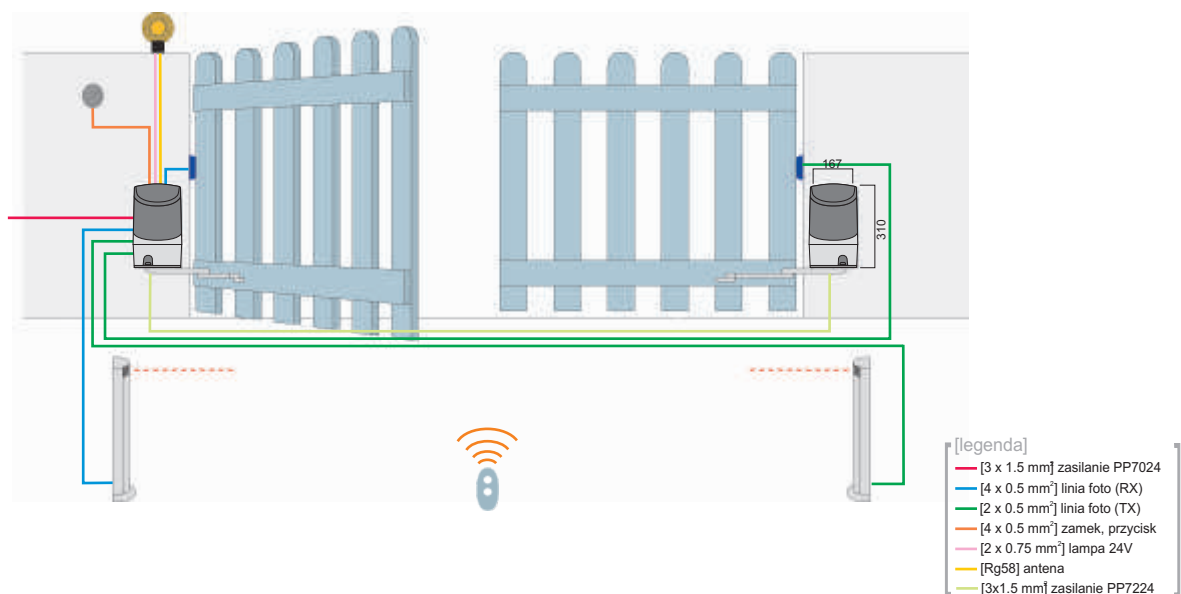

Akcesoria

inne dodatkowe akcesoria - patrz strony 84 - 93

 PLA 10 zamek elektromagnetyczny pionowy 325,00 399,75 brutto	 PLA 11 zamek elektromagnetyczny poziomy 325,00 399,75 brutto	 KIO kluczykowe wysprężenie z zewnątrz za pomocą linki 180,00 221,40 brutto	 KA1 linka 6 m do KIO 50,00 61,50 brutto
 PS124 akumulator 24V 1.2 Ah z wbudowaną kartą ładowania 280,00 344,40 brutto	 LUCY24 lampa sygnalizacyjna 24V 100,00 123,00 brutto	 ML24 lampa sygnalizacyjna 24V z wbudowaną anteną 433.92 MHz 130,00 159,90 brutto	 BF Fotokomórka (para) zasięg 15-30m 160,00 196,80 brutto

Zestaw POP zawiera:

